



Accessorio esclusivo per interruttori a galleggiante Olympic e Fox con angolo di attivazione di 45°.

Costruito con materiali altamente resistenti alle sollecitazioni meccaniche, è ideale per applicazioni in acque turbolente in quanto impedisce l'impigliamento del cavo, permettendo al galleggiante di funzionare correttamente. Può essere utilizzato anche in spazi ristretti, e nelle acque reflue e industriali.

Può essere fissato a pozzi e pareti di serbatoi con viti (non fornite), o ai tubi di mandata delle pompe di qualsiasi diametro utilizzando le fascette fornite. Può essere montato con orientamento destro (consigliato) o sinistro. L'interruttore a galleggiante può essere installato in tre diverse posizioni (verticale 0°, orizzontale 90° o verticale 180°) per consentire la regolazione di piccole variazioni di livello minimo e massimo.

- **Corpo:** Nylon
- **Vite:** Acciaio Inox AISI 304

BREVETTATO



BAMBOO



Ø 7 - 9 mm



115 / 145 mm



0,7Nm




max.+80°C (+176°F)




90°±20°

CAMPO DI ATTIVAZIONE

OLYMPIC

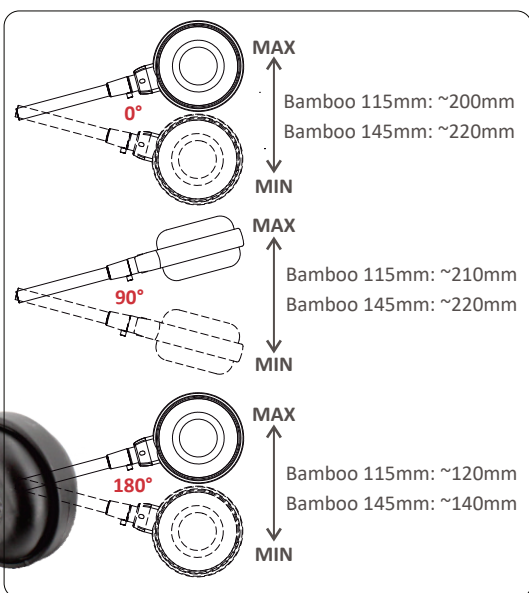

FOX

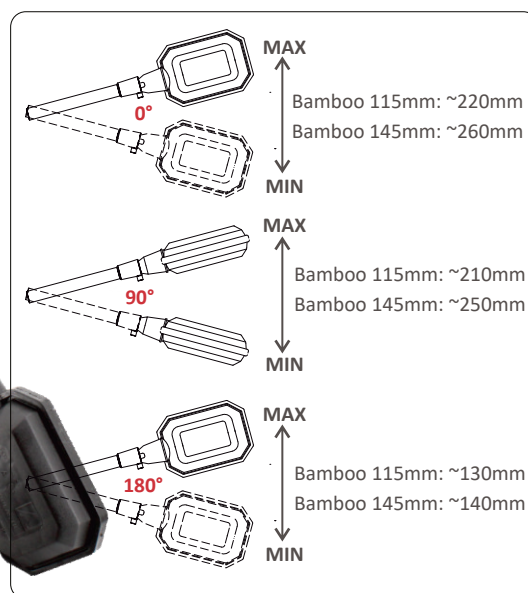

SOLUZIONI PER I PRODUTTORI DI POMPE

