



www.tecnoplastic.com

FLOTEC-FEP

AMBIENTI CHIMICI

Interruttore a galleggiante a doppia camera per applicazioni estreme in cui è richiesta una forza di galleggiamento maggiore. Adatto per immersione in idrocarburi, impianti medici e scientifici, impianti di depurazione delle acque, impianti di condizionamento.

- **Corpo:** Polipropilene
- **Passacavo:** Viton



FLOTEC-FEP



FEP - FFR105OPR5F 4G0,75 SPDT



10 / 20 (m)



10(8)A 250V




Max +80°C (+176°F)



max.20m (65,6ft)



90°±20°

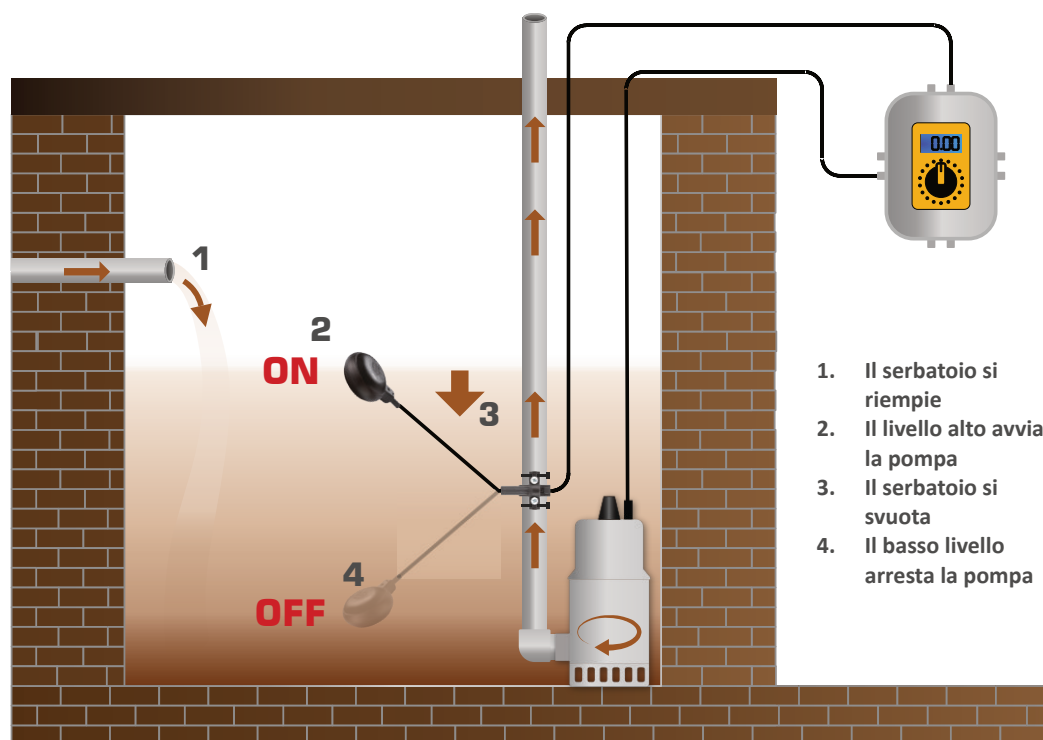


Doppio Contrappeso Shell 460g¹



Scatola 36x37xH28

Cavo H07: 6m = 10pezzi / 10m = 7pezzi

Starfish¹



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID: 0217009152

EAC CE UK CA REACH & RoHS COMPLIANT

1 - Potrebbe non essere incluso

Rev: Jun. 2025

TECNOPLASTIC SRL - Via Calabria, 3/5 - 35020 - Saonara - Italy - www.tecnoplastic.com