



**Adatto per l'automazione di pompe ad acqua e sistemi idraulici professionali.**

Può attivare pompe ad alta carico induttivo fino a **2HP**

- **Corpo:** Polipropilene



FOX-G06



**H07 RN8-F 3G1 SPST-NO**



0,52 / 5 / 10 (m)



**10(10)A 250V  
for pumps till 2HP**




max.+70°C (+158°F)



max.10m (32,8ft) 90°±20°




$90^{\circ} \pm 20^{\circ}$

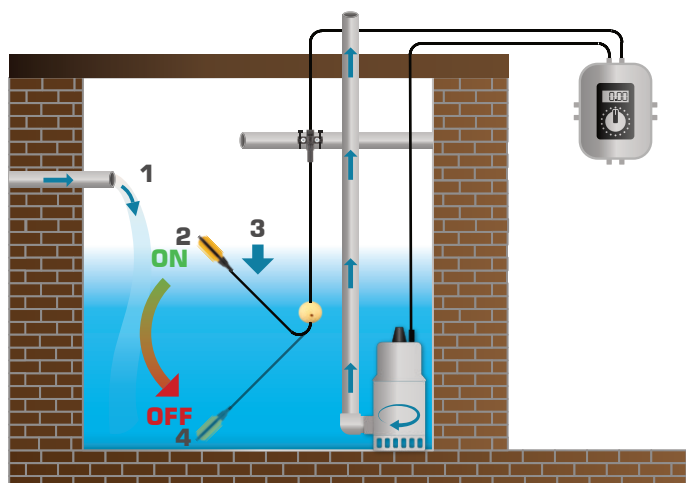

**Normalmente Aperto = Svuotamento**

1. Il serbatoio si riempie
2. Il livello alto avvia la pompa
3. Il serbatoio si svuota
4. Il basso livello arresta la pompa

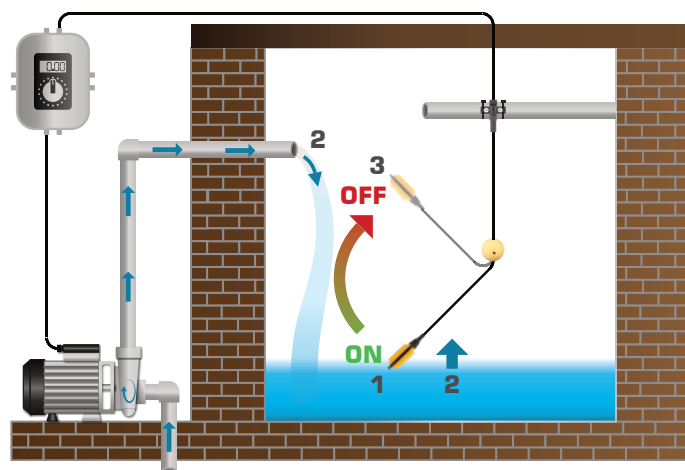

**Normalmente Chiuso = Riempimento**

1. Il basso livello aziona la pompa
2. Il serbatoio si riempie
3. Il livello alto arresta la pompa

Contrappeso Shell - 230g <sup>1</sup>



### Spina intermedia Schuko <sup>1</sup>




Bamboo 114mm or 145mm <sup>1</sup>



Scatola 36x37xH28

Cavo RN8-F H07: 0,52m = 56pezzi / 5m = 14pezzi / 10m = 10pezzi

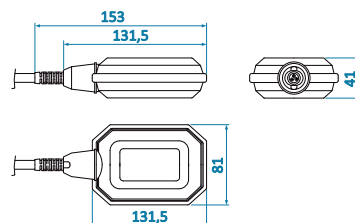

1 - Potrebbe non essere incluso