




Adatto per l'automazione di pompe ad acqua e sistemi idraulici professionali.

Può attivare pompe ad alta carico induttivo fino a 3HP

- **Corpo:** Polipropilene



FOX-G09



H07 RN8-F 3G1,5 SPST-NO



0,52 / 5 / 10 (m)



16(10)A 250V
for pumps till 3HP




max.+70°C (+158°F)



max.10m (32,8ft)




90°±20°

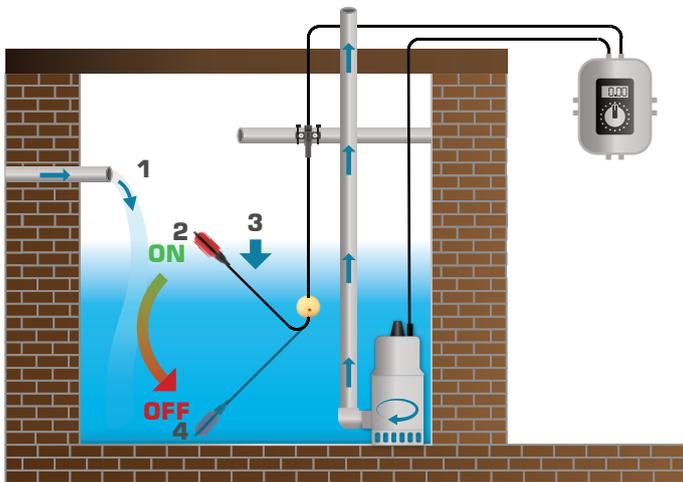

Normalmente Aperto = Svuotamento

1. Il serbatoio si riempie
2. Il livello alto avvia la pompa
3. Il serbatoio si svuota
4. Il basso livello arresta la pompa

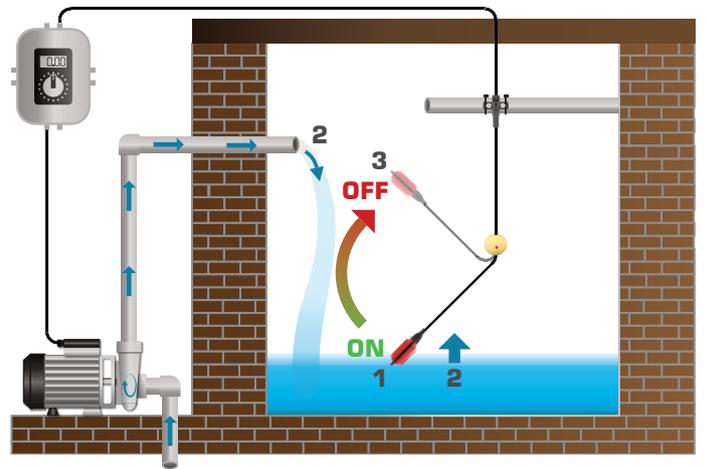

Normalmente Chiuso = Riempimento

1. Il basso livello aziona la pompa
2. Il serbatoio si riempie
3. Il livello alto arresta la pompa

Contrappeso Shell - 230g¹



Spina intermedia Schuko¹




Bamboo 114mm or 145mm¹



Scatola 36x37xH28

Cavo RN8-F H07: 0,52m = 56pezzi / 5m = 14pezzi / 10m = 10pezzi



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0217009152



1 - Potrebbe non essere incluso