



Totalmente fabbricato con materiale atossico, destinato all'uso permanente in acqua potabile, cioè: reti idriche, fontane di acqua potabile, bevande e prodotti alimentari, acquario, allevamenti ittici, piscina.

Grazie alla sua forma sferica, può lavorare fino a 20 metri di profondità ed è utilizzato anche per applicazioni di acque reflue con spazi ridotti.

- **Corpo:** polipropilene

ADBlue 32,5%
Acqua Salata 40%
Soda Caustica 50%
Chloro 15%
Candeggina 15%
Valore a temperatura ambiente ~20°C



OLYMPIC-DRINK



ACS + AD8 3X1 SPDT-NO/NC



0,52 / 3 / 5 / 10 / 20 (m)



10(8)A 250V




max.+40°C
(+104°F)



max.20m
(65,6ft)




90°±20°

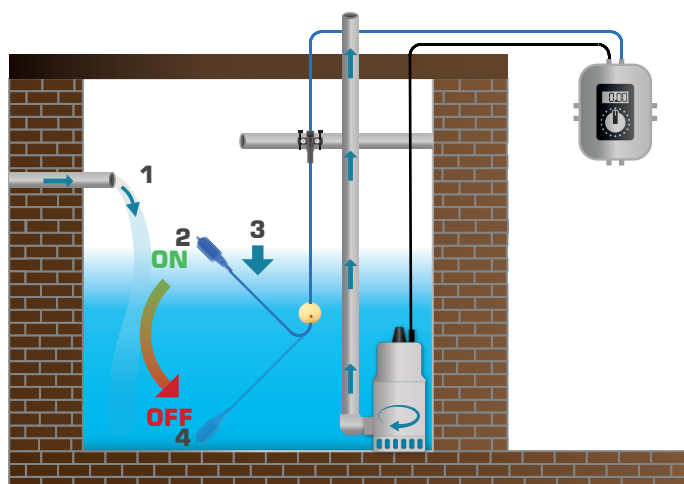

Normalmente Aperto = Svuotamento

1. Il serbatoio si riempie
2. Il livello alto avvia la pompa
3. Il serbatoio si svuota
4. Il basso livello arresta la pompa

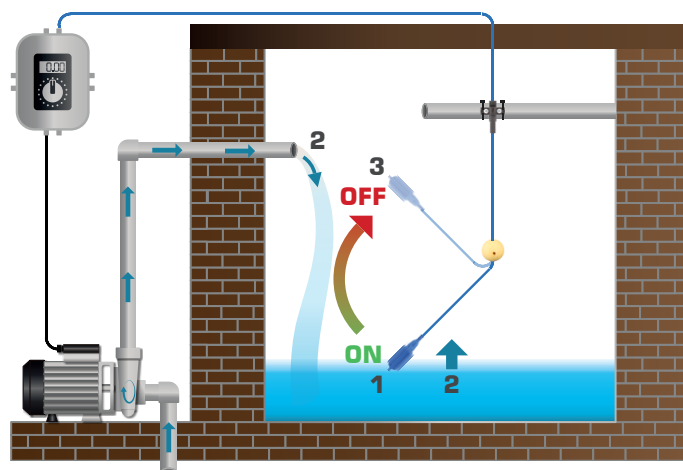

Normalmente Chiuso = Riempimento

1. Il basso livello aziona la pompa
2. Il serbatoio si riempie
3. Il livello alto arresta la pompa


Contrappeso Shell - 230g¹



Spina intermedia Schuko¹



Bamboo 114mm or 145mm¹



Scatola 36x37xH28

Cavo ACS: 0,52m = 56pezzi / 5m = 14pezzi / 10m = 10pezzi



1 - Potrebbe non essere incluso