

EN - Double chambers float switch resistant to high pressures. A greater buoyancy and the reduced dimensions guarantee high performances.

Ideal for heavy-duty applications, for level regulation of facilities sewage and industrial waste waters, and for pumping stations.

- **Casing:** Polypropylene
- **Grommet:** EPDM
- **Accordion hose:** EPDM

ES - Flotador de doble compartimiento estanco resistente a la alta presión. El mayor empuje en agua y las dimensiones reducidas permiten altos estándares de prestación.

Ideal para aplicaciones extremas, para el control de nivel en instalaciones y depósitos con agua residuales e industriales y para las estaciones de levantamiento.

- **Cuerpo:** Polypropylene
- **Pasacable:** EPDM
- **Fuelle:** EPDM



FR - Flotteur avec double chambre étanche résistant à la haute pression. Les petites dimensions et la grande force de flottabilité garantissent de hauts niveaux de performances.

Optimal pour les applications lourdes et pour le contrôle du niveau dans des installations d'eaux noires et industrielles et pour les stations de levage.

- **Corps:** Polypropylène
- **Passe-câble:** EPDM
- **Soufflet Accordéon:** EPDM



Shell Counterweight - 230g¹
Contrapeso Shell - 230g¹
Contrepoids Shell - 230g¹

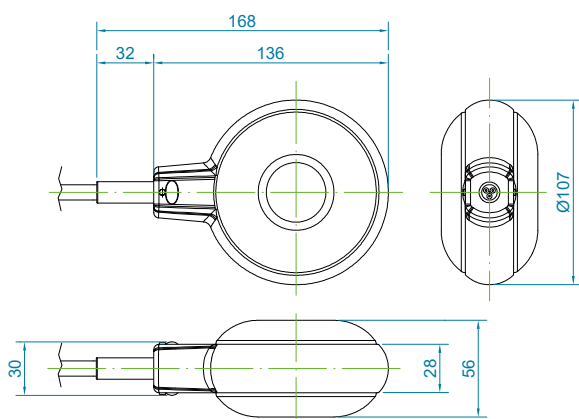


SUPERTEC A-00-SPST	SJOW 3AWG16	2 / 10 / 20 / 30 (ft)	250V 10A / 250V 1-½HP / 125V ½HP
SUPERTEC A-01-SPST	SJOW 3AWG14	2 / 10 / 20 / 30 (ft)	250V 14A / 250V 2HP / 125V ¾HP
SUPERTEC A-00-SPDT	SJOW 3AWG16	2 / 10 / 20 / 30 (ft)	250V 10A / 250V 1HP / 125V ½HP
SUPERTEC A-04-SPST	SJOW 2AWG14	2 / 10 / 20 / 30 (ft)	250V 14A / 250V 2HP / 125V ¾HP


max.+50°C
(+122°F)

max.40m
(131,23ft)

90°±20°

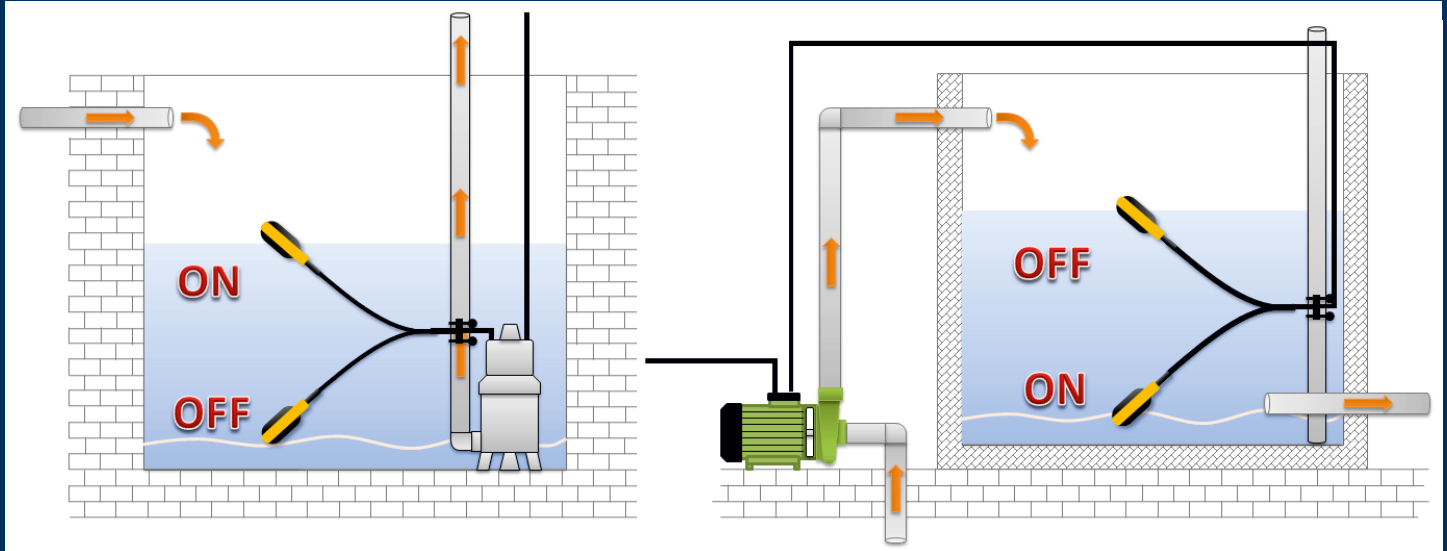

- 1** EN - First watertight chamber
ES - Primera cámara estanca
FR - Première chambre étanche

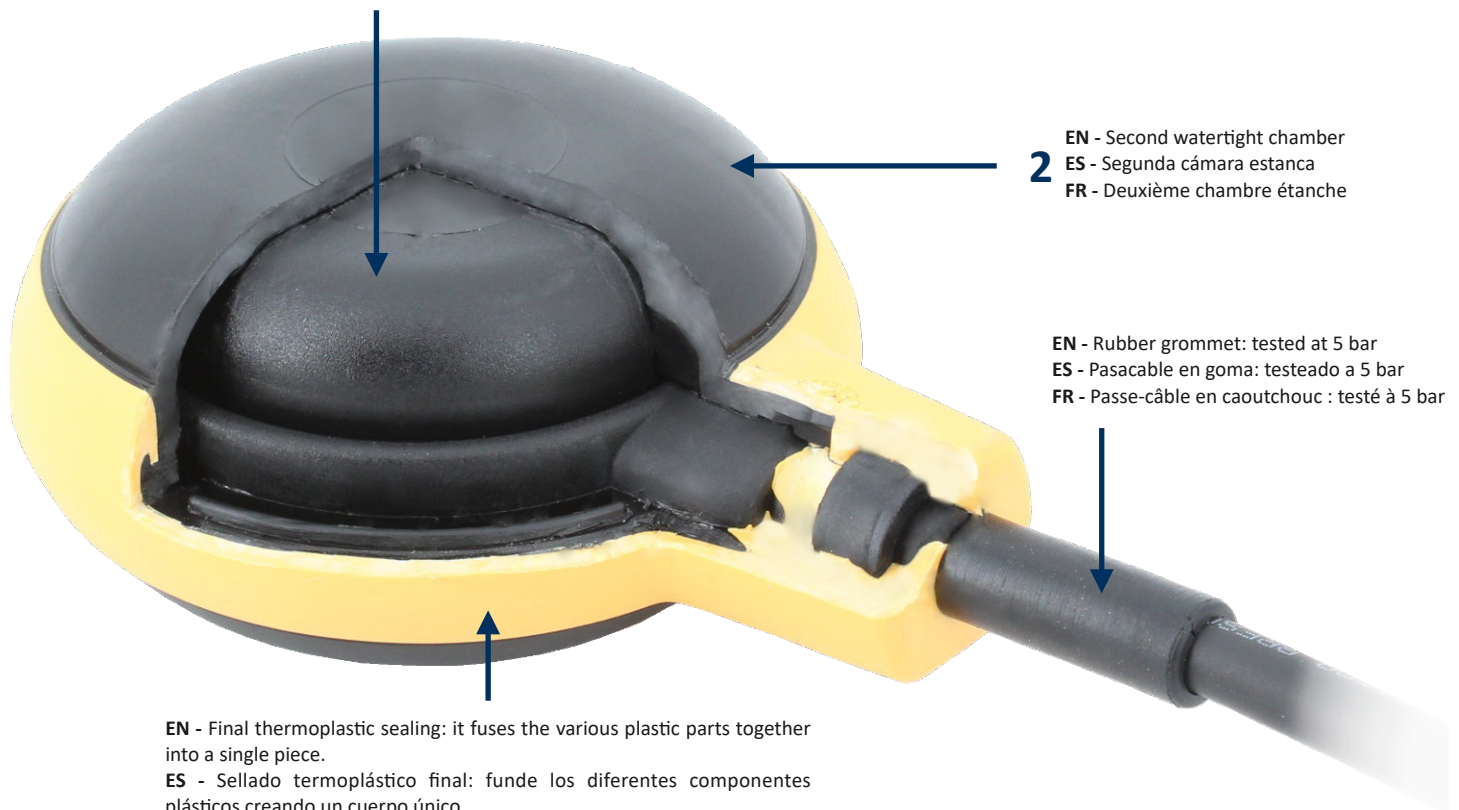

- 2** EN - Second watertight chamber
ES - Segunda cámara estanca
FR - Deuxième chambre étanche

- EN - Rubber grommet: tested at 5 bar
ES - Pasacable en goma: testado a 5 bar
FR - Passe-câble en caoutchouc : testé à 5 bar

- EN - Final thermoplastic sealing: it fuses the various plastic parts together into a single piece.
ES - Sellado termoplástico final: funde los diferentes componentes plásticos creando un cuerpo único
FR - Scellage thermoplastique final : réunit les différents composants plastiques en créant un corps unique