



Permette di collegare in modo sicuro due cavi, sostituendo i tradizionali tubi termoretraibili o nastri isolanti.

Disponibile in versione a 3 o 4 poli (numero di fili).

- **Corpo:** PA66GF UL94 V0 GWT 960°C
- **Dispositivo di protezione contro le deformazioni:** PBT UL94 V0
- **Grado di protezione:** IP68

BREVETTATO

## TECHNO CONNECTOR



### 3 POLES

Ø 7 mm ÷ 12 mm

0,5 mm<sup>2</sup> ÷ 1,5 mm<sup>2</sup>


max.16A 250V - 400V

2,5Nm

max.+125°C (+257°F)

max.10m - 32,8ft

### 4 POLES

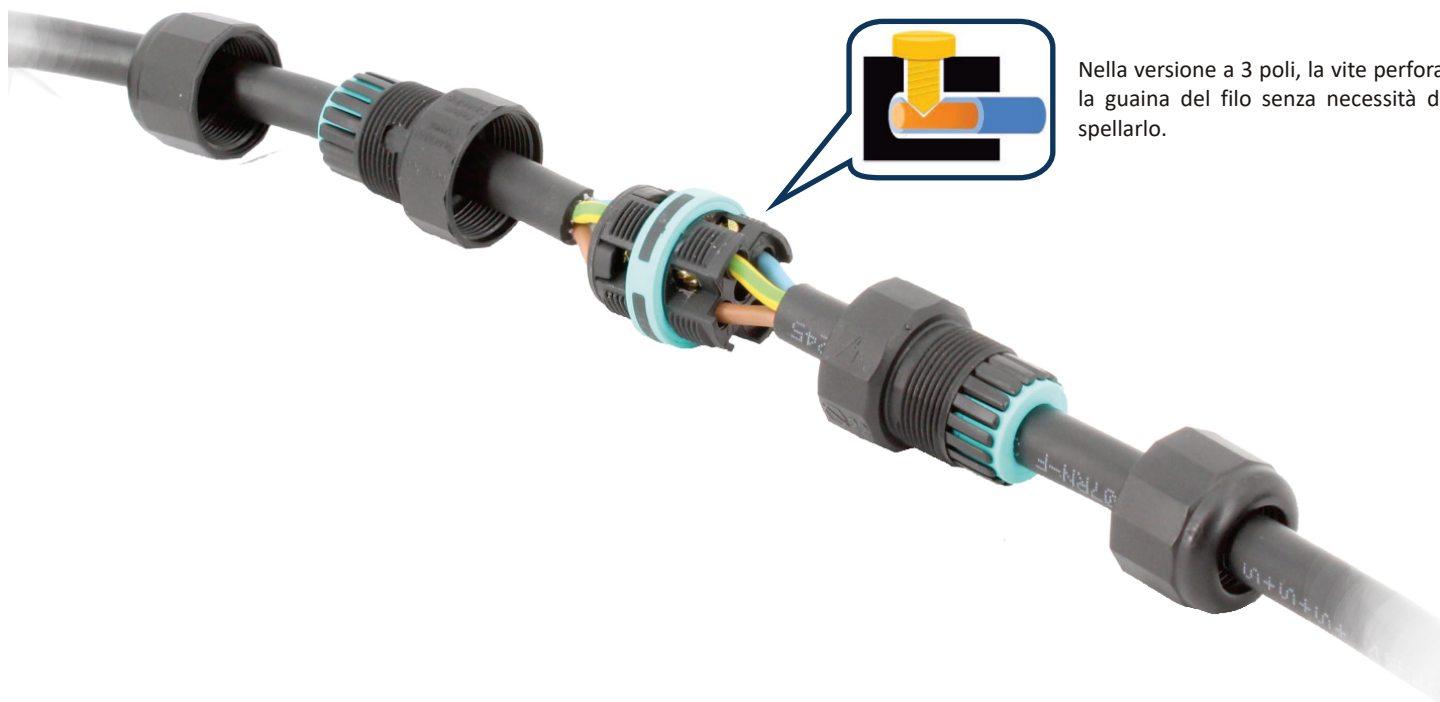

Nella versione a 3 poli, la vite perfora la guaina del filo senza necessità di spellarlo.



EN60529:1991+A1:2000  
EN60998-1:2004  
EN60998-2:2004

